

**RACK DOUBLE ETAGE 5RTOP**



**LES POINTS FORTS DU PRODUIT:**

- ▶ Gagnez deux fois plus d'espace avec notre système de stationnement à vélo sur deux niveaux
- ▶ Optimisation de l'espace disponible à la place près
- ▶ Hauteur de plafond de 2700 mm , la plus basse du marché
- ▶ Fabrications spécifiques en épi ou pour zones en pente
- ▶ Version mono-latérale ou bilatérales
- ▶ Equipé d'un chariot supérieur de haute qualité avec ressort à gaz pour limiter l'effort de manœuvre.
- ▶ Le rangement se fait très facilement, le chariot supérieur baissé la hauteur de soulèvement est d'environ 35 cm
- ▶ L'alternance de hauteur des places aussi bien en haut qu'en bas permet une excellente compacité tout en évitant d'entrechoquer les guidons
- ▶ Cinématique simple et robuste, donc peu d'entretien
- ▶ Pas d'effort sur les rayons = pas de roues voilées
- ▶ Protection de la peinture du vélo grâce à un film de protection anti-rayure au point de contact

**RACK DOUBLE ETAGE 5RTOP**

éligible **alvéole**  
COUP DE POUCE VELO

**Effort minimal !**  
Grâce au principe du levier et à l'assistance du vérin gaz, le chariot même chargé ce manœuvre aisément

Les vélos sont rangés avec un décalage les uns par rapport aux autres sur la hauteur afin d'éviter que les guidons se touchent

Structure en acier galvanisé de forte section pour assurer la stabilité même sans ancrage

L'arceau de maintien stabilise le vélos, il permet de sécuriser le cadre et la roue, un revêtement de protection téflon évite les rayures

Limiteur de basculement et protection antichoc

Hauteur de soulèvement 35 cm environ

Largeur de roues 70mm





**RACK DOUBLE ETAGE 5RTOP**




**CARRACTERISTIQUES:**

- ▶▶ Structure horizontale en profilé acier section 100 x100 mm
- ▶▶ Structure verticale en profilé acier section 100 x 60 mm
- ▶▶ Chariot supérieur avec assistance vérins gaz
- ▶▶ Entraxe standard 400 / 500 mm, sur mesure de 375 mm à l'infinie
- ▶▶ Largeur de pneu jusqu'à 70 mm
- ▶▶ Fabrication en acier galvanisé à chaud en bain selon la norme DIN EN ISO 1461
- ▶▶ Guidage chariot supérieur par quatre galets nylon montés sur roulement étanche
- ▶▶ Butée de limite d'inclinaison
- ▶▶ Profondeur 2245 mm pour une configuration unilatérale, 3530 mm pour une configuration bilatérale
- ▶▶ Fixation par ancrage au sol, tire-fond fournis
- ▶▶ Livré sur palette, prêt à assemblé, avec instruction de montage

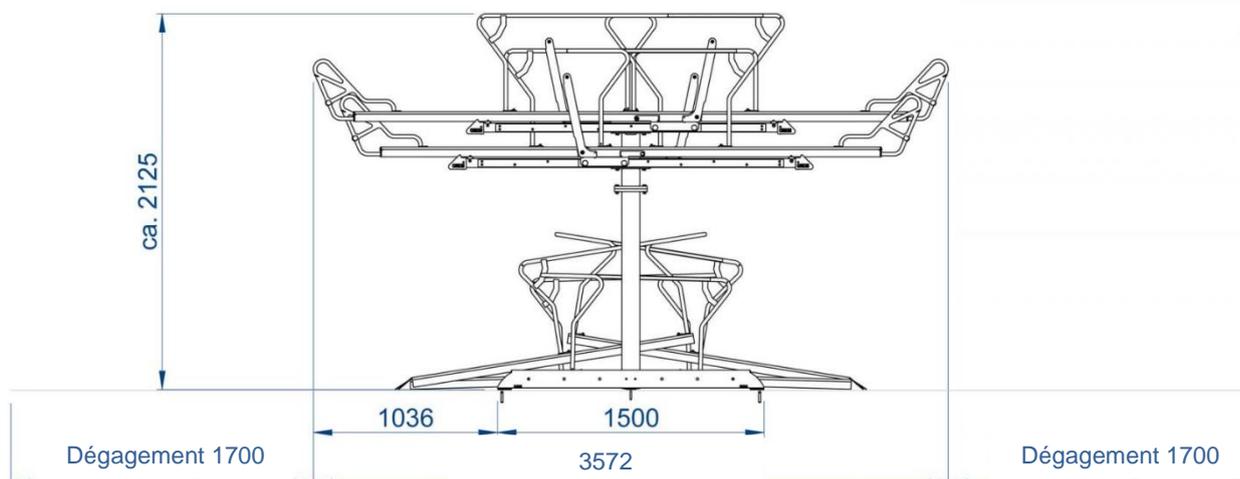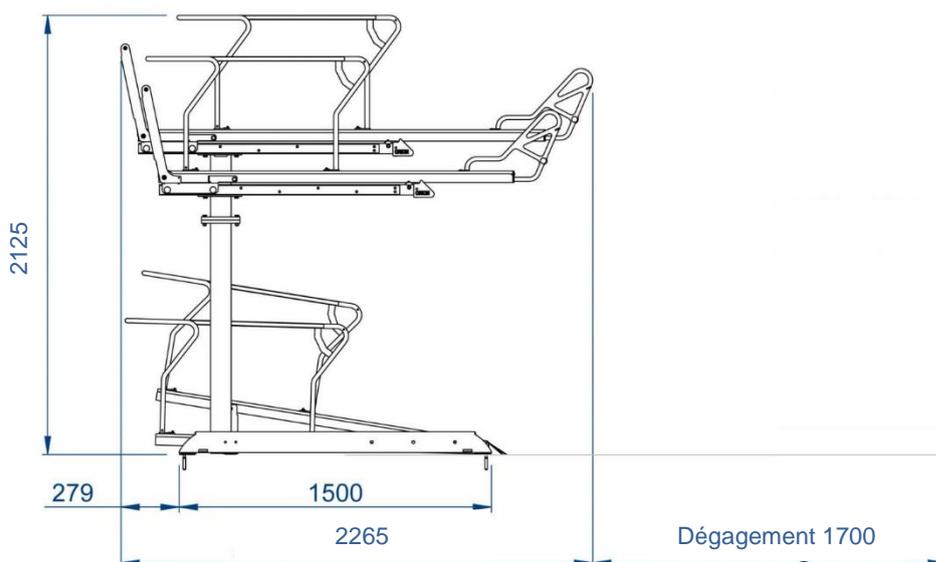


# RACK DOUBLE ETAGES 5RTOP

Exemple pour une configuration monolatéral espacement 500 mm

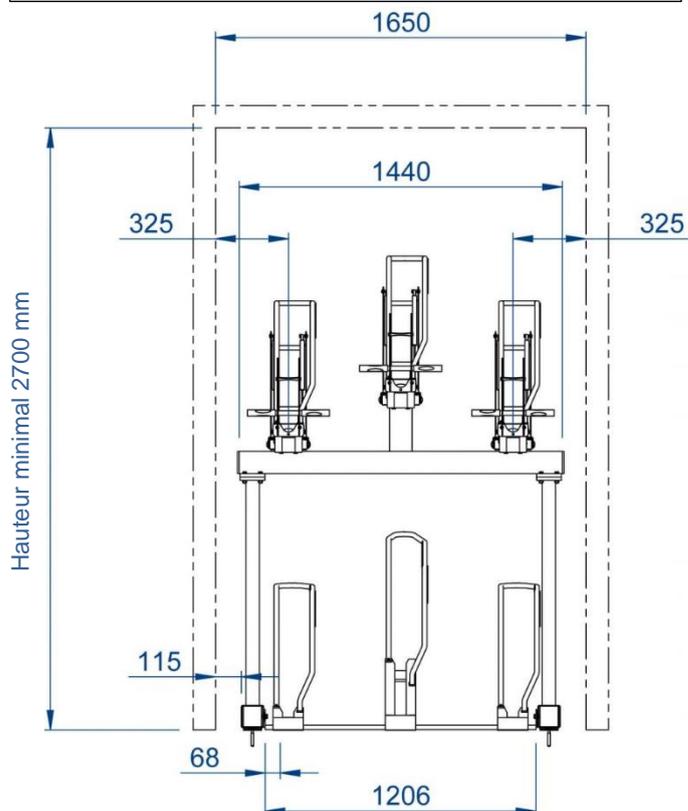

Exemple pour une configuration bilatéral espacement 500 mm

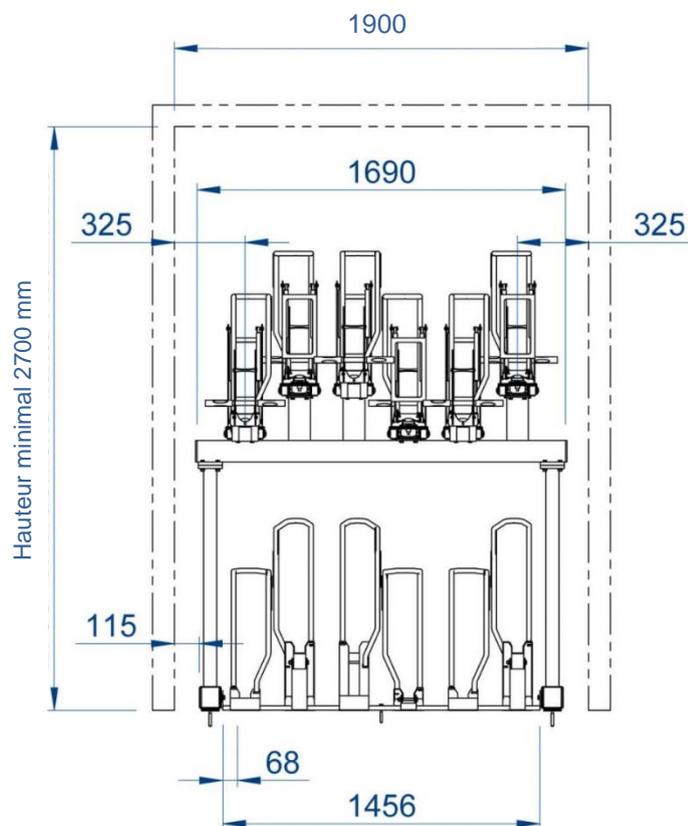

**Bon à savoir**

Soluvélos est référencé par le **programme Alvéole Plus** pour la fourniture et la pose de supports, range-vélos et abris vélos. En choisissant des équipements éligibles, vous pouvez bénéficier de la prime Alvéole Plus : **jusqu'à 50% de votre installation**. Le programme Alvéole Plus - soutenu par la FUB (Fédération des Usagers de Bicyclette) - s'inscrit dans le cadre des **Certificats d'Economies d'Energie (CEE)**.



\*Suivant condition d'éligibilité au programme Alvéole Plus